
E10191

Câble avec prise femelle

ADOGA030MSS0005E03

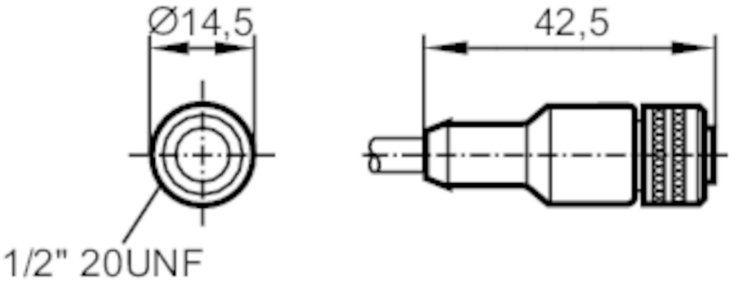

Application			
Système		Aptitude pour des câbles en mouvement	
Application		Applications industrielles / automatisation industrielle	
Données électriques			
Tension d'alimentation	[V]	< 250 AC/DC	
Courant de sortie total	[A]	4; (40° C)	
Conditions d'utilisation			
Température ambiante	[°C]	-25...85	
Protection		IP 67	
Tests / Homologations			
Homologation UL		Ta	< 75 °C
		Numéro de fichier UL	E191684
Données mécaniques			
Poids	[g]	197,8	
Dimensions	[mm]	14,5 x 14,5 x 42,5	
Matière du corps		TPU	
Matière bague moletée		laiton, nickelé	
Aptitude pour des câbles en mouvement		oui	

E10191

Câble avec prise femelle

ADOGA030MSS0005E03

Aptitude pour des câbles en mouvement	Rayon de courbure pour des applications flexibles	min. 10 x diamètre du câble
	Vitesse de passage	max. 3,3 m/s pour une longueur de passage horizontale et une accélération max. de 5 m/s²
	Cycles de courbure	> 2 Mio.
	Sollicitation de torsion	± 180 °/m

Remarques


Quantité	1 pièces

Raccordement électrique


Câble: 5 m, PVC, jaune, Ø 5,2 mm; 3 x (42 x Ø 0,1 mm) / AWG 22

Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x 1/2", droit, codage: C; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé



Raccordement

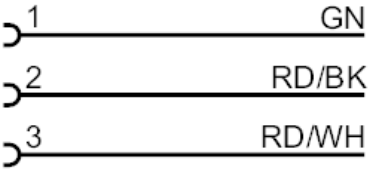

	Couleurs des fils conducteurs :
GN =	vert
RD/BK =	rouge / noir
RD/WH =	rouge/blanc