
# E10866

## Câble avec prise femelle

ADOAH030MSS0005E03

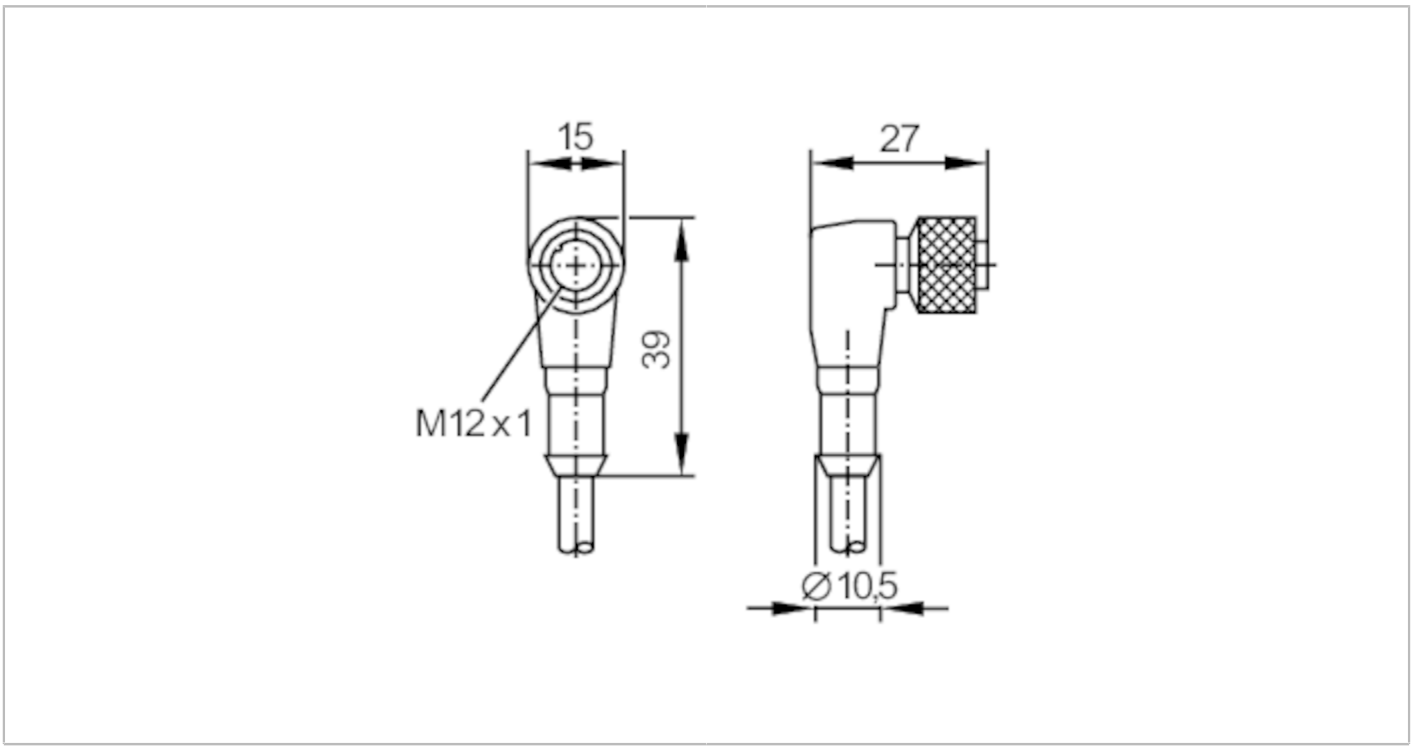


| | | |
|---|---|---|
| **Application** | | |
| Application | | Applications industrielles / automatisation industrielle |
| **Données électriques** | | |
| Tension d'alimentation | [V] | < 250 AC / < 300 DC |
| **Conditions d'utilisation** | | |
| Température ambiante | [°C] | -25...90 |
| Protection | | IP 67 |
| **Données mécaniques** | | |
| Poids | [g] | 200 |
| Dimensions | [mm] | 27 x 15 x 39 |
| Matière du corps | | TPU |
| Matière bague moletée | | laiton, nickelé |
| **Remarques** | | |
| Quantité | | 1 pièces |

# E10866

## Câble avec prise femelle


**ADOAH030MSS0005E03**

### Raccordement électrique


Câble: 5 m, PVC, orange, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,16 mm ) / AWG 22

### Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M12, coudée; codage: C; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé; Couple de serrage: 0,5 Nm




### Raccordement

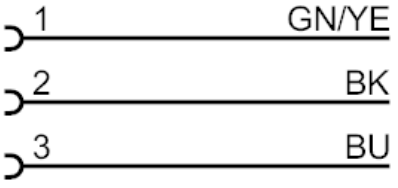


| | Couleurs des fils conducteurs : |
|---|---|
| BK = | noir |
| BU = | bleu |
| GN/YE = | vert / jaune |